



DESCRIERE:

Furtun confecționat din PVC moale unic strat, flexibil, fără ftalați, pentru uz alimentar conform standardelor europene EU 10/2011 A, B și C.

PROPRIETĂȚI ȘI APLICAȚII:

Conceput pentru transportul de aer și lichide în industria alimentară și farmaceutică.

Conform pentru transport de alcool până la 20 % pe termen lung, de asemenea utilizat ca protecție pe suprafețe sensibile.

CULOARE:

Corp transparent incolor

MATERIAL:

Corp PVC

TOLERANȚĂ:

DIN 16940

TEMPERATURĂ DE LUCRU:


-20°C +65°C

LUNGIME COLAC:

50 m și 100m

PRESIUNE RECOMANDATĂ:



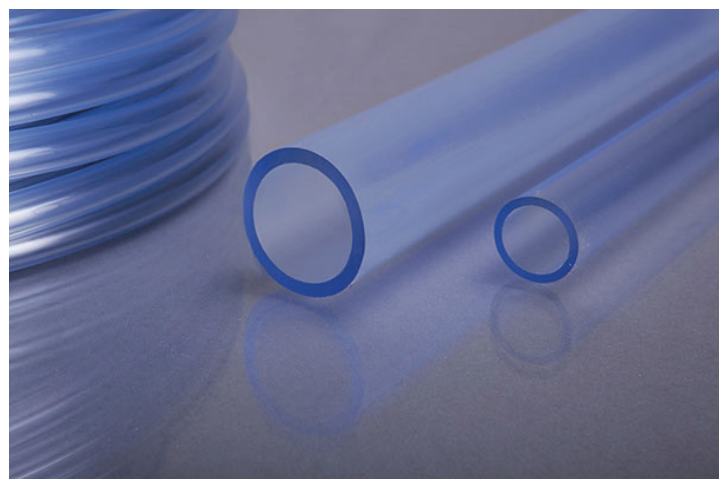

1/3 din presiunea de spargere măsurată la 20°C




**FĂRĂ FTALAȚI
100%**



DATE TEHNICE

 (mm)	 (mm)	 (g/m)	 (bar)
2	1.0	1.2	10
3	1.0	1.6	8
3	1.5	2.7	10
4	1.0	2	6.5
4	2.0	4.7	10
5	1.0	2.4	6
5	2.0	5.5	10.5
6	1.0	2.8	5
6	1.5	4.4	7
6	3.0	10.3	12
7	1.0	3.1	4.5
7	2.0	7.1	8
8	1.0	3.5	4
8	2.0	8.3	7
9	1.5	6.2	5
9	2.0	8.6	6.5
10	1.5	6.8	4.5
10	2.0	9.4	6
10	3.0	15.3	8
12	1.5	8	4
12	2.0	11	5
12	3.0	17.7	7
13	2.0	11.8	4.5
13	3.0	18.8	6.5
14	2.0	12.6	4.5
14	2.5	16.5	5
15	2.0	13.4	4
15	3.0	21.2	6
16	2.0	14.1	4
16	3.0	22.4	5.6
19	2.0	16.8	3.5
19	3.0	26.4	5
25	3.0	33	3.5
25	4.5	52.1	5.5
30	4.0	54.4	3.5
30	5.0	68.7	5
32	4.0	56.5	4
32	5.0	72.6	4.5
38	5.0	84.4	4
40	5.0	88.3	4
50	5.0	108	3
60	5.0	127.6	2.5

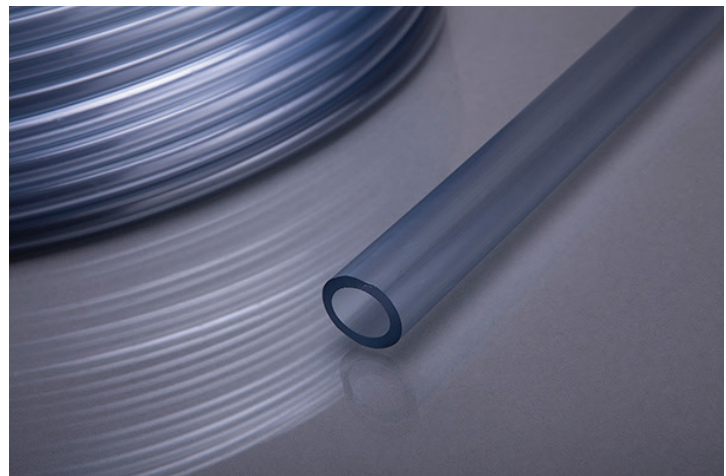

Specificațiile tehnice pot face subiectul unor modificări fără preaviz

